

(19)



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets

Veröffentlichungsnummer:

0 304 782
A2

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(21) Anmeldenummer: 88113320.1

(51) Int. Cl. 4: C07F 9/32 , C07F 9/40 ,
C08F 2/50 , C08K 5/53 ,
G03C 1/68 , G03F 1/02

(22) Anmeldetag: 16.08.88

in Anmeldung erwähnt

Patentansprüche für folgenden Vertragsstaat: ES.

(3) Priorität: 24.08.87 DE 3728169
26.05.88 DE 3817860

(4) Veröffentlichungstag der Anmeldung:
01.03.89 Patentblatt 89/09


(84) Benannte Vertragsstaaten:
AT BE CH DE ES FR GB IT LI NL SE

(71) Anmelder: HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT
Postfach 80 03 20
D-6230 Frankfurt am Main 80(DE)

(72) Erfinder: Kleiner, Hans-Jerg, Dr.
Altkönigstrasse 11a
D-6242 Kronberg/Taunus(DE)
Erfinder: Gersdorf, Joachim, Dr.
Philipp-Hoff-Strasse 26
D-6200 Wiesbaden(DE)
Erfinder: Bastian, Udo, Dr.
Backhausfeld 25
D-4030 Ratingen 1(DE)

(54) Neue 6-Acyl-(6H)-dibenz[c,e][1,2]oxaphosphorin-6-oxyde, ihre Herstellung und Verwendung als Photoinitiatoren.


(57) Die Erfindung bezieht sich auf 6-Acyl-(6H)-dibenz[c,e][1,2]oxaphosphorin-6-oxyde der Formel I

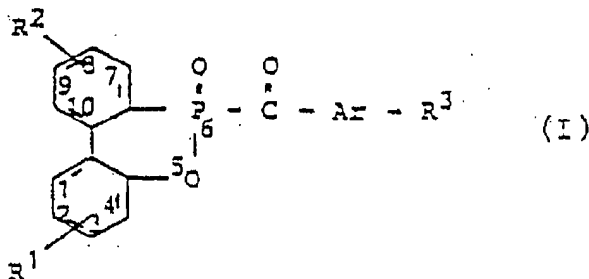

EP 0 304 782 A2

worin jeder der Reste R¹, R² und R³ ein- oder mehrfach enthalten sein kann und R¹, R² und R³ Halogen mit einer Ordnungszahl von 9 bis 35, Alkyl oder Alkoxy mit jeweils 1 bis 6 Kohlenstoffatomen und Ar einen aromatischen Kohlenwasserstoffrest mit 6 bis 10 Kohlenstoffatomen bedeuten.

Sie bezieht sich weiter auf ein Verfahren zur Herstellung solcher Verbindungen sowie auf deren Verwendung als Photoinitiatoren in polymerisierbaren Massen. Sie bezieht sich ferner auf 6-Alkoxy-(6)-dibenz[c,e][1,2]-oxaphosphorine der Formel II



(II)

worin R^1 und R^2 die angegebene Bedeutung haben und R^4 Alkyl mit 1 bis 8 C-Atomen bedeutet, wobei jedoch mindestens ein R^1 Halogen ist.

Neue 6-Acyl-(6H)-dibenz[c,e][1,2]oxaphosphorin-6-oxyde, ihre Herstellung und Verwendung als Photoinitiatoren

Die Erfindung betrifft neue 6-Acyl-(6H)-dibenz[c,e][1,2]oxaphosphorin-6-oxyde. Ihre Herstellung sowie ihre Verwendung als Photoinitiatoren in photopolymerisierbaren Massen.

Es ist bereits eine Reihe von Photoinitiatoren auf der Basis von Acylphosphinsäureestern und auch Acylphosphanoxyden bekannt (EP-PS 7508). Acylphenylphosphinsäurephenylester, die den Acyl-(6H)-dibenz[c,e][1,2]oxaphosphorin-6-oxyden strukturell am nächsten kommen, sind in dieser Patentschrift strukturell umfaßt. Über ihre Synthese und physikalischen Daten werden darin jedoch keine Angaben gemacht. Die verwandten Acyl-phenylphosphinsäurealkylester und insbesondere Acyl-diphenylphosphanoxyde können nur über technisch aufwendig herstellbare Zwischenstufen (Dichlor-phenyl-phosphan bzw. Chlor-diphenyl-phosphan) gewonnen werden.

Die Erfindung hat sich nun zum Ziel gesetzt, neue Acyl-Phosphorverbindungen bereitzustellen, die in technisch besonders einfacher Weise herstellbar sind und trotzdem den hohen Anforderungen der Praxis entsprechen.

Gegenstand der Erfindung sind 6-Acyl-(6H)-dibenz[c,e][1,2]oxaphosphorin-6-oxyde der allgemeinen Formel I (s. Formelblatt), worin jeder der Reste R^1 , R^2 und R^3 ein- oder mehrfach enthalten sein kann und R^1 , R^2 und R^3 Halogen mit einer Ordnungszahl von 9 bis 35, Alkyl oder Alkoxy mit jeweils 1 bis 6, vorzugsweise 1 bis 4 Kohlenstoffatomen und Ar einen aromatischen Kohlenwasserstoffrest mit 6 bis 10 Kohlenstoffatomen bedeuten. Als Alkylgruppen sind Methyl und Äthyl und als Alkoxygruppen Methoxy besonders bevorzugt. In vielen Fällen enthalten die Verbindungen wenigstens ein Chloratom, zweckmäßig jedoch höchstens 2 Chloratome, von denen wiederum zweckmäßig mindestens eines R^3 darstellt. Zweckmäßig ist jeder Substituent R^1 und R^2 nur höchstens einmal vorhanden, insbesondere als R^1 , und bevorzugt gar nicht vorhanden.

Außer den in den Beispielen genannten Verbindungen der erfindungsgemäßen Stoffe seien beispielsweise das 6-(3-Chlor-benzoyl)- und das 6-(2,6-Dichlor-benzoyl)-(6H)-dibenz[c,e][1,2]oxaphosphorin-6-oxyd genannt, ferner das 6-Benzoyl-(6H)-2- bzw. -4-chlor-, 6-(2- bzw. 3-Methylbenzoyl)-(6H)-2- bzw. -4-chlor-, 6-(2,4- bzw. 2,6- bzw. 3,4- bzw. 3,5-Dimethylbenzoyl)-(6H)-2- bzw. -4-chlor-, das 6-(2,4,6-Trimethylbenzoyl)-4-chlor-, das 6-2- bzw. 3-Chlorbenzoyl)-(6H)-2- bzw. -4-chlor- und das 6-(2,6-Dimethoxy-benzoyl)-(6H)-2- bzw. -4-chlor-dibenz[c,e][1,2]oxaphosphorin-6-oxyd.

Gegenstand der Erfindung ist auch ein Verfahren zur Herstellung der genannten 6-Acyl-(6H)-dibenz[c,e][1,2]oxaphosphorin-6-oxyde, das dadurch gekennzeichnet ist, daß man 6-Alkoxy-(6H)-dibenz[c,e][1,2]oxaphosphorine der allgemeinen Formel II (s. Formelblatt) mit Acylchloriden der allgemeinen Formel Cl-CO-Ar- R^3 (III) umsetzt, worin R^1 , R^2 , R^3 und Ar die oben angegebene Bedeutung haben und R^4 Alkyl, zweckmäßig mit 1 bis 6 C-Atomen, bedeutet. Dabei werden die 6-Acyl-(6H)-dibenz[c,e][1,2]oxaphosphorin-6-oxyde der Formel I in guten Ausbeuten erhalten.

In den Verbindungen der Formel II bedeutet R^4 vorzugsweise Methyl oder Äthyl, kann jedoch auch Propyl, Isopropyl oder die verschiedenen Butyl-, Pentyl- und Hexylreste darstellen. Auch die Reste R^1 und R^2 können außer Methyl und Äthyl bzw. Methoxy und Äthoxy als Alkyl den Propyl-, Isopropyl- oder einen der verschiedenen Butylreste enthalten.

Die Umsetzung kann in Gegenwart oder Abwesenheit eines Katalysators, wie eines tertiären Amins, z.B. Triäthylamin oder Dimethylanilin, und in einem Lösungsmittel, wie einem Kohlenwasserstoff oder Kohlenwasserstoffgemisch wie Petroläther, Toluol, Cyclohexan, einem Äther, wie Dibutyläther oder Tetrahydrofuran, oder anderen üblichen, gegenüber den Reaktionsteilnehmern inerten organischen Lösungsmitteln durchgeführt werden. Bevorzugt ist jedoch die Umsetzung ohne Lösungsmittel.

Die Umsetzung erfolgt zweckmäßig so, daß zu einer Komponente die zweite allmählich zudosiert wird, wobei Alkylchlorid abgespalten wird. Es ist bevorzugt, das Benzoylchlorid vorzulegen. Die Umsetzung erfolgt in der Regel bei Temperaturen von 50 bis 150 °C, bevorzugt von 70 bis 130 °C und insbesondere von 80 bis 120 °C. Die Herstellung erfolgt im allgemeinen bei Atmosphärendruck. Da jedoch Alkylchlorid abgespalten wird, kann es zweckmäßig sein, bei vermindertem Druck zu arbeiten. Dabei ist es bevorzugt, bei der angewandten Reaktionstemperatur einen solchen Druck anzuwenden, daß das Alkylchlorid dampfförmig abgeführt und für sich kondensiert werden kann. Dadurch wird die Aufarbeitung des Reaktionsproduktes erleichtert. Die anfallenden Verbindungen der Formel I werden beispielsweise durch Kristallisation oder Destillation unter vermindertem Druck, insbesondere im Hochvakuum gereinigt.

Die als Ausgangsstoffe verwendeten Verbindungen der allgemeinen Formel II sind z.T. bekannt. Neu sind vor allem die Verbindungen, in denen R^1 Halogen, vor allem Chlor, ist. Die bekannten lassen sich glatt aus den entsprechenden 6-Chlor-(6H)-dibenz[c,e][1,2]oxaphosphorinen gewinnen. Ein Syntheseweg dieser

min, Triäthylamin, Triäthanolamin, p-Dimethylamino-benzoesäure-äthylester, Benzyl-dimethylamin, Dimethylaminoäthylacrylat, N-Methyl-N-phenylglycin und analoge, dem Fachmann bekannte Verbindungen. Zur Beschleunigung der Aushärtung können weiterhin aliphatische und/oder aromatische Halogenverbindungen dienen wie 2-Chlormethylnaphthalin, 1-Chlor-2-chlormethylnaphthalin, sowie Radikalbildner wie Peroxide und Azo-Verbindungen.

Nach einer weiterhin vorteilhaften Ausführungsform können die erfindungsgemäßen Verbindungen in Kombination mit anderen Photoinitiatoren in allen Gewichtsverhältnissen, zweckmäßig von 0,5:1 bis 30:1, vorzugsweise von 0,8:1 bis 10:1 und insbesondere von 1:1 bis 3:1 eingesetzt werden. Derartige geeignete Initiatoren sind z.B. aromatische Ketone und deren funktionelle Derivate, wie Ketale, z.B. Benzildimethylketal, 2-Hydroxy-2-methyl-1-phenylpropan-1-on, Diäthoxyacetophenon, Benzophenon sowie Derivate vom Thioxanthon oder Gemische aus diesen. Der Gesamtgehalt an diesen Kombinationen liegt im allgemeinen zwischen 1 und 20 %, bezogen auf das Gewicht der gesamten polymerisierbaren Masse.

Ein besonderer Vorteil dieser Photoinitiatorkombinationen ist, daß hierdurch eine deutliche Erhöhung der Aushärtungsgeschwindigkeit und eine bessere Härte der ausgehärteten Filme erzielt wird. Ein weiterer Vorteil der Photoinitiatorkombinationen ist, daß die für die Herstellung strahlenhärtbarer Massen entstehenden Kosten, die durch die phosphororganischen Verbindungen verursacht werden, deutlich verringert werden.

Ein weiterer, gänzlich unerwarteter Vorteil der vorgenannten Kombinationen der bekannten und erfindungsgemäßen Photoinitiatoren ist, daß auch pigmentierte Systeme in Schichtstärken von weit über 100 µm ausgehärtet werden können.

Die Aushärtungsgeschwindigkeit kann durch die Zugabe sekundärer und/oder tertiärer Aminoverbindungen zusätzlich erhöht werden. Geeignet sind z.B. Triäthylamin, Benzylmethylamin, Benzoldimethylamin oder solche mit aliphatischen Hydroxylgruppen wie Diäthanolamin, N-Methyl-diäthanolamin, Phenyl-diäthanolamin und die anderen, weitere oben genannten tertiären Aminoverbindungen bzw. deren Gemische.

Die erfindungsgemäßen Photoinitiatoren können mit den bekannten in der Weise kombiniert werden, daß der entsprechende Emissionsbereich der UV-Strahler voll dem Absorptionsbereich der Initiatorkombination entspricht (z.B. 300-420 nm oder 200-420 nm).

Die erfindungsgemäßen Aufzeichnungsmassen bestehen überwiegend, d.h. zu mehr als 50 und bevorzugt zu 70 bis 100 Gew.-% aus der Photoinitiator enthaltenden Mischung aus Monomeren und Bindemittel. Der Gehalt dieser Mischung an polymerem Bindemittel beträgt im allgemeinen etwa 45 bis 90 und insbesondere 45 bis 65 Gew.-%, bezogen auf die Summe der Mengen an Monomeren und Bindemittel.

Die Verarbeitung der photopolymerisierbaren Aufzeichnungsmassen zu Photopolymerdruckplatten kann in üblicher Weise erfolgen und ist davon abhängig, ob die Masse flüssig oder fest ist. Sie erfolgt durch bildmäßiges Belichten, z.B. mit aktinischem Licht. Danach werden für die Herstellung von Reliefdruckformen oder Photoresists die nichtbelichteten Anteile der Schicht der Aufzeichnungsmassen in üblicher Art mechanisch entfernt oder mit einem geeigneten Entwicklungslösungsmittel ausgewaschen und die resultierenden Formen getrocknet, in manchen Fällen auch noch voll nachbelichtet.

Von besonderem Vorteil ist, daß es mit den Aufzeichnungsmassen oft möglich ist, sogar auf eine Vorbelichtung vor der bildmäßigen Belichtung von Schichten dieser photopolymerisierbaren Aufzeichnungsmassen zu verzichten, wobei dennoch mit guten Belichtungszeiten gearbeitet werden kann. Ein unerwarteter großer Vorteil ist ferner, daß Schichten der erfindungsgemäßen Aufzeichnungsmassen bei ihrer Verarbeitung zu Reliefdruckformen verbesserte Reliefstrukturen ergeben, was z.B. beim Druck zu einer deutlich verbesserten Wiedergabe von Negativschriften führt.

Als Strahlungsquellen für das die Polymerisation solcher Mischungen auslösende Licht verwendet man vorteilhaft solche, die Licht hauptsächlich im Absorptionsbereich der erfindungsgemäßen Verbindungen aussenden, d.h. zwischen 200 oder 300 und 450 nm. Besonders geeignet sind Quecksilber-Niederdruckstrahler, -Mitteldruck- und -Hochdruckstrahler, sowie (superaktinische) Leuchtstoffröhren oder Impulsstrahler. Die genannten Lampen können gegebenenfalls dotiert sein.

Herstellungsbeispiele

1. 6-Benzoyl-(6H)-dibenz[c,e][1,2]oxaphosphorin-6-oxid

58 g (0,399 Mol) Benzoylchlorid wurden unter Stickstoffatmosphäre auf 80 bis 85 °C erwärmt. Unter Rühren wurden 82 g (0,4 Mol) 6-Methoxy-(6H)-dibenz[c,e][1,2]oxaphosphorin innerhalb von 90 Minuten eingetropft. Dann wurde die Temperatur schrittweise bis auf 130 °C erhöht. Es wurde bei dieser Temperatur gehalten, bis keine Entwicklung von Methylchlorid mehr zu erkennen war. Der Rückstand wurde bei Raumtemperatur mit 70 ml Toluol digeriert. Man erhielt 116 g (90 % der Theorie) der oben genannten Verbindung, die nach einer schnellen Umkristallisation aus Äthanol einen Fp. von 134 bis 135 °C hatte.

$C_{19}H_{15}O_3P$ (320)	ber.:	71,25 % C	4,06 % H	9,69 % P
	gef.:	71,2 % C	4,1 % H	9,5 % P

2. 6-(2-Methyl-benzoyl)-(6H)-dibenz[c,e][1,2]-oxaphosphorin-6-oxid

61,8 g (0,4 Mol) 2-Methylbenzoylchlorid wurden unter Stickstoffatmosphäre auf 80 °C erwärmt. Unter Rühren wurden 82 g (0,4 Mol) 6-Methoxy-(6H)-dibenz[c,e][1,2]-oxaphosphorin während zwei bis drei Stunden zugetropft. Dann wurde die Temperatur schrittweise auf 115 °C erhöht. Nach beendeter Reaktion wurden bei Raumtemperatur 50 ml Aceton zugefügt. Nach dem Auskristallisieren erhielt man 103 g (77% der Theorie) der obengenannten Verbindung vom Fp. 102 bis 104 °C.

$C_{20}H_{15}O_3P$ (334)	ber.:	71,86% C	4,49% H	9,28% P
	gef.:	71,8 % C	4,42% H	9,1 % P

3. 6-(3-Methyl-benzoyl)-(6H)-dibenz[c,e][1,2]-oxaphosphorin-6-oxid

46,6 g (0,3 Mol) 3-Methylbenzoylchlorid wurden unter Stickstoffatmosphäre auf 85 °C erwärmt. Unter Rühren wurden 69 g (0,3 Mol) 6-Methoxy-(6H)-dibenz[c,e][1,2]-oxaphosphorin zugetropft. Dann wurde die Temperatur schrittweise bis 115 °C gesteigert. Nach beendeter Reaktion wurden bei Raumtemperatur 50 ml Toluol zugefügt. Nach dem Auskristallisieren erhielt man 85 g (84% der Theorie) der obengenannten Verbindung vom Fp. 108 bis 111 °C.

$C_{20}H_{15}O_3P$ (334)	ber.:	71,86% C	4,49% H	9,28% P
	gef.:	71,9 % C	4,4 % H	9,2 % P

6-(4-Methyl-benzoyl)-(6H)-dibenz[c,e][1,2]-oxaphosphorin-6-oxid

30,8 g (0,2 Mol) 4-Methylbenzoylchlorid wurden unter Stickstoffatmosphäre auf 80 °C erwärmt. Unter Rühren wurden 46 g (0,2 Mol) 6-Methoxy-(6H)-dibenz[c,e][1,2]oxaphosphorin in einer Stunde zugetropft. Dann wurde die Temperatur langsam auf 110 °C erhöht. Nach beendeter Umsetzung kristallisierte der Rückstand bei Raumtemperatur langsam aus. Man erhielt 60 g (90% der Theorie) der obengenannten Verbindung, die nach Umkristallisation aus Toluol einen Fp. von 124 bis 125 °C hatte.

$C_{20}H_{15}O_3P$ (334)	ber.:	71,86 % C	4,49 % H	9,28 % P
	gef.:	71,0 % C	4,6 % H	9,0 % P

5. 6-(4-Tert.-butyl-benzoyl)-(6H)-dibenz[c,e][1,2]-oxaphosphorin-6-oxid.

39,2 g (0,2 Mol) 4-tert.-Butyl-benzoylchlorid wurden unter Stickstoffatmosphäre auf 80 ° C erwärmt. Unter Rühren wurden 46 g (0,2 Mol) 6-Methoxy-(6H)-dibenz[c,e][1,2]-oxaphosphorin zugetropft. Die Temperatur wurde dann allmählich auf 120 ° C erhöht. Nach beendeter Reaktion wurden 45 ml Toluol hinzugefügt. Bei Raumtemperatur kristallisierte das Produkt. Man erhielt 52 g (70% der Theorie) der obengenannten Verbindung mit einem Fp. 151 bis 155 ° C.

$C_{23}H_{21}O_3P$ (376)	ber.: gef.:	73,40%C 73,4 %C	5,59%H 5,6 %H	8,25%P 8,1 %P
-----------------------------	----------------	--------------------	------------------	------------------

6. 6-(2,4-Dimethyl-benzoyl)-(6H)-dibenz[c,e][1,2]-oxaphosphorin-6-oxid

33,7 g (0,2 Mol) 2,4-Dimethylbenzoylchlorid wurden unter Stickstoffatmosphäre auf 80 ° C erwärmt. Unter Rühren wurden 46 g (0,2 Mol) 6-Methoxy-(6H)-dibenz[c,e][1,2]oxaphosphorin zugetropft. Der Ansatz begann dabei bereits zu kristallisieren. Daraufhin wurde die Temperatur langsam auf 135 ° C erhöht mit der Maßgabe, daß bei 90 ° C Toluol als Verdünnungsmittel zugefügt wurde. Aus dem Kristallisat erhielt man nach Digerieren mit Toluol 58 g (83 % der Theorie) der obengenannten Verbindung vom Fp. 166 ° C.

$C_{21}H_{17}O_3P$ (348)	ber.: gef.:	72,41 % C 72,3 % C	4,89 % H 4,7 %H	8,91 % P 8,8 % P
-----------------------------	----------------	-----------------------	--------------------	---------------------

7. 6-(2,6-Dimethylbenzoyl)-(6H)-dibenz[c,e][1,2]-oxaphosphorin-6-oxid

18,85 g (0,1 Mol) 2,6-Dimethylbenzoylchlorid wurden unter Stickstoffatmosphäre auf 80 ° C erwärmt. Unter Rühren wurden 23 g (0,1 Mol) 6-Methoxy-(6H)-dibenz[c,e][1,2]oxaphosphorin zugetropft. Die Temperatur wurde langsam bis auf 122 ° C erhöht. Es wurde bei dieser Temperatur gehalten, bis kein Entweichen von Methylchlorid mehr zu erkennen war. Nach dem Abkühlen wurden 30 ml Toluol zugegeben. Nach dem Auskristallisieren erhielt man 22,5 g (65 % der Theorie) der obengenannten Verbindung, die einen Fp. von 128 bis 130 ° C hatte.

$C_{21}H_{17}O_3P$ (348)	ber.: gef.:	72,41 % C 72,3 % C	4,89 % H 4,7 % H	8,91 % P 8,8 % P
-----------------------------	----------------	-----------------------	---------------------	---------------------

8. 6-(3,4-Dimethyl-benzoyl)-(6H)-dibenz[c,e][1,2]-oxaphosphorin-6-oxid

50,8 g (0,3 Mol) 3,4-Dimethylbenzoylchlorid wurden unter Stickstoffatmosphäre auf 80 ° C erwärmt. Unter Rühren wurden 69 g (0,3 Mol) 6-Methoxy-(6H)-dibenz[c,e][1,2]oxaphosphorin zugetropft. Im Laufe des Zutropfens begann bereits die Auskristallisation, die Temperatur wurde deshalb auf 100 ° C erhöht; gleichzeitig wurden zusätzlich 100 ml Toluol zugetropft. Nach beendetem Zutropfen wurde zum Rückfluß erhitzt. Nach beendeter Umsetzung und nach dem Auskristallisieren erhielt man 87 g (83 % der Theorie) der obengenannten Verbindung, die einen Fp. von 160 bis 162 ° C hatte.

$C_{21}H_{17}O_3P$ (348)	ber.: gef.:	72,41%C 72,46%C	4,89%H 4,8 %H	8,91%P 8,8 %P
-----------------------------	----------------	--------------------	------------------	------------------

9. 6-(3,5-Dimethyl-benzoyl)-(6H)-dibenz[c,e][1,2]-oxaphosphorin-6-oxid

67,4 g (0,4 Mol) 3,5-Dimethylbenzoylchlorid wurden unter Stickstoffatmosphäre auf 80 °C erwärmt. Unter Rühren wurden 92 g (0,4 Mol) 6-Methoxy-(6H)-dibenz[c,e][1,2]-oxaphosphorin während zwei Stunden zugetropft. Die Temperatur wurde dabei schrittweise bis 115 °C erhöht. Nach beendeter Reaktion wurden bei Raumtemperatur 50 ml Aceton hinzugefügt. Nach dem Auskristallisieren erhielt man 113 g (81 % der Theorie) der oben genannten Verbindung vom Fp. 120 bis 124 °C.

$C_{21}H_{17}O_3P$ (348)	ber.:	72,41% C	4,89% H	8,91% P
	gef.:	72,3 % C	4,8 % H	8,9 % P

10. 6-(2,4,6-Trimethyl-benzoyl)-(6H)-dibenz[c,e][1,2]-oxaphosphorin-6-oxid

18,25 g (0,1 Mol) 2,4,6-Trimethylbenzoylchlorid wurden unter Stickstoffatmosphäre auf 85 °C erwärmt. Unter Rühren wurden 23 g (0,1 Mol) 6-Methoxy-(6H)-dibenz[c,e][1,2]-oxaphosphorin eingetropft. Die Temperatur wurde langsam bis auf 105 °C erhöht. Es wurde bei dieser Temperatur gehalten, bis kein Entweichen von Methylchlorid mehr zu erkennen war. Nach beendeter Umsetzung wurde Toluol zugegeben. Nach dem Auskristallisieren erhielt man 27 g (75 % der Theorie) der obengenannten Verbindung vom Fp. 109 °C.

$C_{22}H_{15}O_3P$ (362)	ber.:	72,93 % C	5,25 % H	8,56 % P
	gef.:	72,7 % C	5,3 % H	8,3 % P

11. 6-(3-Methoxy-benzoyl)-(6H)-dibenz[c,e][1,2]-oxaphosphorin-6-oxid

42,6 g (0,25 Mol) 3-Methoxybenzoylchlorid wurden unter Stickstoffatmosphäre auf 70 °C erwärmt. Unter Rühren wurden 57,5 g (0,25 Mol) 6-Methoxy-(6H)-dibenz[c,e][1,2]-oxaphosphorin zugetropft. Dann wurde die Temperatur langsam auf 120 °C erhöht. Es wurde bei dieser Temperatur gehalten, bis kein Entweichen von Methylchlorid mehr zu erkennen war. Nach dem Abkühlen auf 90 °C wurden 90 ml Toluol zugegeben. Nach dem Auskristallisieren erhielt man 65 g (75% der Theorie) der obengenannten Verbindung vom Fp. 116 bis 118 °C.

$C_{20}H_{15}O_4P$ (350)	ber.:	68,57% C	4,29% H	8,86% P
	gef.:	68,5 % C	4,3 % H	8,7 % P

12. 6-(2,4-Dimethoxy-benzoyl)-(6H)-dibenz[c,e][1,2]-oxaphosphorin-6-oxid

35,1 g (0,175 Mol) 2,4-Dimethoxybenzoylchlorid wurden unter Stickstoffatmosphäre auf 70 °C erwärmt. Unter Rühren wurden 40,3 g (0,175 Mol) 6-Methoxy-(6H)-dibenz[c,e][1,2]-oxaphosphorin während zwei Stunden zugetropft. Dann wurde die Temperatur langsam auf 110 °C erhöht. Es wurde bei dieser Temperatur gehalten, bis kein Entweichen von Methylchlorid mehr zu erkennen war. Nach dem Abkühlen auf 60 °C wurden 70 ml Toluol zugegeben. Nach dem Auskristallisieren erhielt man 50 g (75% der Theorie) der obengenannten Verbindung vom Fp. 112 bis 115 °C.

$C_{21}H_{17}O_5P$ (380)	ber.:	66,32% C	4,47% H	8,16% P
	gef.:	66,3 % C	4,2 % H	8,0 % P

13. 6-(3,5-Dimethoxy-benzoyl)-(6H)-dibenz[c,e][1,2]-oxaphosphorin-6-oxid

35,1 g (0,175 Mol) 3,5-Dimethoxy-benzoylchlorid wurden unter Stickstoffatmosphäre auf 80 ° C erwärmt. Unter Rühren wurden 40,3 g (0,175 Mol) 6-Methoxy-(6H)-dibenz[c,e][1,2]-oxaphosphorin während einer Stunde zugetropft. Gleichzeitig wurde allmählich die Temperatur auf 115 ° C erhöht. Nach beendeter Umsetzung wurden bei 80 ° C 60 ml Toluol hinzugefügt. Nach dem Auskristallisieren erhielt man 49 g (74% der Theorie) der oben genannten Verbindung vom Fp. 140 bis 142 ° C.

C ₂₁ H ₁₇ O ₅ P (380)	ber.:	66,32%C	4,47%H	8,16%P
	gef.:	66,2 %C	4,5 %H	8,1 %P

14. 6-(2,6-Dimethoxy-benzoyl)-(6H)-dibenz[c,e][1,2]-oxaphosphorin-6-oxid

60,1 g (0,3 Mol) 2,6-Dimethoxybenzoylchlorid wurden unter Stickstoffatmosphäre auf 85 ° C erwärmt. Dann wurden 69 g (0,3 Mol) 6-Methoxy-(6H)-dibenz[c,e][1,2]-oxaphosphorin unter Rühren zugetropft. Dann wurde die Temperatur langsam auf 125 ° C erhöht. Nach beendeter Reaktion und Abkühlen wurden 150 ml Toluol zugegeben. Nach dem Auskristallisieren erhielt man 99 g (87% der Theorie) der obengenannten Verbindung vom Fp. 96 bis 98 ° C.

C ₂₁ H ₁₇ O ₅ P (380)	ber.:	66,32%C	4,47%H	8,16%P
	gef.:	66,1 %C	4,4 %H	8,2 %P

15. 6-(3,4,5-Trimethoxy-benzoyl)-(6H)-dibenz[c,e][1,2]-oxaphosphorin-6-oxid

35,8g (0,154 Mol) 3,4,5-Trimethoxybenzoylchlorid wurden unter Stickstoffatmosphäre auf 100 ° C erwärmt. Dann wurden 35,5 g (0,154 Mol) 6-Methoxy-(6H)-dibenz[c,e][1,2]-oxaphosphorin unter Rühren zugetropft und die Temperatur danach auf 115 ° C erhöht. Nach beendeter Reaktion wurden bei 90 ° C 70 ml Toluol zugegeben und dann weiter abgekühlt. Nach dem Auskristallisieren erhielt man 44 g (70% der Theorie) der obengenannten Verbindung vom Fp. 147 bis 149 ° C.

C ₂₂ H ₁₉ O ₆ P (410)	ber.:	64,39%C	4,63%H	7,56%P
	gef.:	64,2 %C	4,4 %H	7,4 %P

16. 6-(2-Chlorbenzoyl)-(6H)-dibenz[c,e][1,2]-oxaphosphorin-6-oxid

52,5 g (0,3 Mol) 2-Chlorbenzoylchlorid wurden unter Stickstoffatmosphäre auf 80 ° C erwärmt. Nun wurden unter Rühren 69 g (0,3 Mol) 6-Methoxy-(6H)-dibenz[c,e][1,2]-oxaphosphorin zugetropft. Während des Zutropfens wurde auf 60 ° C abgekühlt, dann die Temperatur bei 60-70 ° C gelassen. Nach beendeter Umsetzung wurden bei 45 ° C 40 ml Toluol zugesetzt. Man erhielt 92 g (89% der Theorie) der obengenannten Verbindung vom Fp. 108 bis 110 ° C.

C ₁₉ H ₁₂ ClO ₃ P (354,5)	ber.:	64,32%C	3,39%H	10,1%Cl	8,75%P
	gef.:	64,2 %C	3,4 %H	9,9%Cl	8,6 %P

17. 6-(4-Chlorbenzoyl)-(6H)-dibenz[c,e][1,2]oxaphosphorin-6-oxid

35 g (0,2 Mol) 4-Chlorbenzoylchlorid wurden unter Stickstoffatmosphäre auf 90 bis 100 °C erwärmt. Nun wurden unter Rühren 46 g 6-Methoxy-(6H)-dibenz[c,e][1,2]-oxaphosphorin eingetropft. Die Innentemperatur wurde dann allmählich auf 130 °C erhöht. Nach beendeter Umsetzung wurde mit 50 ml Toluol digeriert. Man erhielt 60 g (85 % der Theorie) der obengenannten Substanz vom Fp. 125 bis 131 °C.

C ₁₉ H ₁₂ ClO ₃ P (354,5)	ber.: gef.:	64,32% C 64,1 % C	3,39% H 3,3 % H	10,1% Cl 9,7% Cl	8,75% P 8,4 % P
---	----------------	----------------------	--------------------	---------------------	--------------------

18. 6-(2-Naphthoyl)-(6H)-dibenz[c,e][1,2]-oxaphosphorin-6-oxid

50 g (0,262 Mol) 2-Naphthoylchlorid wurden unter Stickstoffatmosphäre auf 80 °C erwärmt. Unter Rühren wurden 60,3 g (0,262 Mol) 6-Methoxy-(6H)-dibenz[c,e][1,2]-oxaphosphorin in zwei Stunden eingetropft. Anschließend wurde die Innentemperatur allmählich auf 125 °C erhöht. Nach beendeter Reaktion wurden 110 ml Toluol zugesetzt. Nach Auskristallisation erhielt man 87 g (90 % der Theorie) der obengenannten Verbindung vom Fp. 151 bis 153 °C.

C ₂₃ H ₁₅ O ₃ P (370)	ber.: gef.:	74,59%C 74,5 %C	4,05%H 4,0 %H	8,38%P 8,2 %P
---	----------------	--------------------	------------------	------------------

19. 6-(1-Naphthoyl)-(6H)-dibenz[c,e][1,2]-oxaphosphorin-6-oxid

50 g (0,262 Mol) 1-Naphthoylchlorid wurden unter Stickstoffatmosphäre auf 80 bis 85 °C erwärmt. Unter Rühren wurden 60,3 g (0,262 Mol) 6-Methoxy-(6H)-dibenz[c,e][1,2]-oxaphosphorin eingetropft. Die Reaktion verlief exotherm. Die Temperatur wurde dann schrittweise bis 125 °C erhöht. Nach beendeter Reaktion wurden bei 40 °C 90 ml Toluol hinzugefügt. Nach Auskristallisation erhielt man 77 g (80 % der Theorie) der obengenannten Verbindung vom Fp. 149 bis 151 °C.

C ₂₃ H ₁₅ O ₃ P (370)	ber.: gef.:	74,59%C 74,4 %C	4,05%H 4,0 %H	8,38%P 8,1 %P
---	----------------	--------------------	------------------	------------------

20. 6-(1-(2-Methylnaphthoyl))-(6H)-dibenz[c,e][1,2]-oxaphosphorin-6-oxid

96,7 g (0,473 Mol) 1-(2-Methylnaphthoyl)chlorid wurden unter Stickstoffatmosphäre auf 85 °C erwärmt. Unter Rühren wurden 109 g (0,473 Mol) 6-Methoxy-(6H)-dibenz[c,e][1,2]-oxaphosphorin in 2 bis 3 Stunden eingetropft. Anschließend wurde die Innentemperatur allmählich auf 120 °C erhöht. Nach beendeter Umsetzung wurden nach Abkühlung auf 50 °C 100 ml Toluol zugesetzt. Nach Auskristallisation erhielt man 142 g (78 % der Theorie) der oben genannten Verbindung, die nach Umkristallisation aus Toluol einen Fp. von 155-156 °C hatte.

C ₂₄ H ₁₇ O ₃ P (384)	ber.: gef.:	75,00 % C 74,9 % C	4,43 % H 4,4 % H	8,07 % P 8,0 % P
---	----------------	-----------------------	---------------------	---------------------

21. 6-(4-Methyl-benzoyl)-(6H)-2-chlor-dibenz[c,e][1,2]-oxaphosphorin-6-oxid

a) Herstellung des 6-Methoxy-(6H)-2-chlor-dibenz-[c,e][1,2]-oxaphosphorins über drei Stufen

5 1. Stufe: Dichlor-(2-phenyl-4-chlor-phenoxy)-phosphan

79,5 g (0,389 Mol) 2-Phenyl-4-chlor-phenol wurden mit 65,7 g (0,478 Mol) Phosphortrichlorid langsam bis auf 150 °C erhitzt. Gleichzeitig entwich Chlorwasserstoff. Nach beendeter Reaktion wurde bei 0,027 kPa destilliert. Bei einer Temperatur von 145 bis 146 °C gingen 80 g (67 % der Theorie, bezogen auf
 10 eingesetztes 2-Phenyl-4-chlor-phenol) der vorgenannten Substanz über (s. Formelblatt, Formel V mit R¹ = 2-Chlor und R² = H)

C ₁₂ H ₈ Cl ₂ OP (305,5)	ber.: gef.:	47,14% C 47,0 % C	2,62% H 2,6 % H	34,86% Cl 34,3 % Cl	10,15% P 9,6 % P
--	----------------	----------------------	--------------------	------------------------	---------------------

15

2. Stufe: 6-Chlor-(6H)-2-chlor-dibenz[c,e][1,2]-oxaphosphorin

165 g (0,54 Mol) Dichlor-(2-phenyl-4-chlor-phenoxy)-phosphan und 1,1 g wasserfreies Zinkchlorid wurden auf 150 °C erwärmt; danach wurde die Temperatur schrittweise bis auf 250 °C erhöht. Es wurde bei dieser Temperatur gehalten, bis kein Chlorwasserstoffgas mehr entwich. Nach beendeter Umsetzung wurde bei 0,027 kPa destilliert. Bei 160 °C gingen 105 g (72,5 % der Theorie) der obengenannten Substanz der
 25 Formel VI (s. Formelblatt mit R¹ = 2-Chlor und R² = Wasserstoff) vom Erstarrungspunkt 40,5 °C über.

C ₁₂ H ₇ Cl ₂ OP (269)	ber.: gef.:	53,53% C 53,3 % C	2,60% H 2,9 % H	26,39% Cl 25,5 % Cl	11,52% P 11,5 % P
--	----------------	----------------------	--------------------	------------------------	----------------------

30

3. Stufe: 6-Methoxy-(6H)-2-chlor-dibenz[c,e][1,2]-oxaphosphorin

94 g (0,349 Mol) 6-Chlor-(6H)-2-chlor-dibenz[c,e][1,2]-oxaphosphorin wurden bei 70 °C in 40 ml Toluol gelöst. Diese Lösung wurde aus einem beheizten Tropftrichter zu einem Gemisch von 11,2 g (0,349 Mol) abs. Methanol, 35,4 g (0,349 Mol) Triäthylamin und 150 ml abs. Toluol bei 20 °C unter Kühlen innerhalb von 90 Minuten unter lebhaftem Rühren eingetropft. Es wurde bei dieser Temperatur noch 4 Stunden gerührt; dann wurde vom Triäthylaminhydrochlorid abgesaugt und dieses mit Toluol nachgewaschen. Das Filtrat
 40 wurde im Vakuum der Wasserstrahlpumpe vom Toluol befreit und dann bei 0,027 kPa destilliert. Bei 170 °C gingen 72 g (78 % der Theorie) der obengenannten Verbindung der Formel II (s. Formelblatt mit R¹ = 2-Chlor, R² = Wasserstoff und R⁴ = Methyl) vom Fp. 46 bis 49 °C über.

C ₁₃ H ₁₀ ClO ₂ P (264,5)	ber.: gef.:	58,98% C 58,9 % C	3,78% H 3,8 % H	13,42% Cl 13,3 % Cl	11,72% P 11,4 % P
---	----------------	----------------------	--------------------	------------------------	----------------------

45

50 b) Erfindungsgemäße Umsetzung

17,8 g (0,115 Mol) 4-Methylbenzoylchlorid wurden unter Stickstoffatmosphäre auf 100 °C erhitzt. Unter Rühren wurden 30,4 g (0,115 Mol) 6-Methoxy-(6H)-2-chlor-dibenz[c,e][1,2]oxaphosphorin aus einem beheizten Tropftrichter zugetropft. Die Temperatur wurde allmählich auf 115 °C erhöht. Es wurde bei dieser
 55 Temperatur gehalten, bis kein Methylchlorid mehr entwich. Der Rückstand wurde nach beendeter Umsetzung mit 15-20 ml Toluol digeriert. Man erhielt 36 g (85 % der Theorie) der oben genannten Verbindung vom Fp. 144 bis 148 °C.

$C_{20}H_{14}ClO_3P$ (368,5)	ber.: gef.:	85,13% C 65,3 % C	3,80% H 3,9 % H	9,63% Cl 9,1 % Cl	8,41% P 7,6 % P
---------------------------------	----------------	----------------------	--------------------	----------------------	--------------------

5

22. 6-(2,4,6-Trimethyl-benzoyl)-(6H)-2-chlor-dibenz-[c,e][1,2]oxaphosphorin-6-oxid

22,8 g (0,125 Mol) 2,4,6-Trimethylbenzoylchlorid wurden unter Stickstoffatmosphäre auf 100 °C erhitzt. Unter Rühren wurden 33,1 g (0,125 Mol) 6-Methoxy-(6H)-2-chlor-dibenz[c,e][1,2]oxaphosphorin eingetropft. Die Temperatur wurde langsam bis auf 120 °C erhöht. Es wurde bei dieser Temperatur gehalten, bis kein Methylchlorid mehr entwich. Der Rückstand wurde nach dem Erkalten mit Aceton digeriert. Man erhielt 30 g (60 % der Theorie) der oben genannten Verbindung vom Fp. 145 bis 146 °C.

15

$C_{22}H_{18}ClO_3P$ (396,5)	ber.: gef.:	66,58% C 66,6 % C	4,54% H 4,4 % H	8,95% Cl 8,8 % Cl	7,82% P 7,6 % P
---------------------------------	----------------	----------------------	--------------------	----------------------	--------------------

20

23. 6-(4-Chlor-benzoyl)-(6H)-2-chlor-dibenz[c,e][1,2]-oxaphosphorin-6-oxid

16,1 g (0,092 Mol) 4-Chlorbenzoylchlorid wurden unter Stickstoffatmosphäre auf 90 °C erwärmt. Unter Rühren wurden 24,4 g (0,092 Mol) 6-Methoxy-(6H)-2-chlor-dibenz[c,e][1,2]-oxaphosphorin aus einem beheizten Tropftrichter zugetropft. Die Temperatur wurde allmählich auf 140 °C erhöht. Es wurde bei dieser Temperatur gehalten, bis kein Methylchlorid mehr entwich. Der Rückstand wurde nach dem Erkalten mit 20 ml Toluol digeriert. Man erhielt 27 g (75 % der Theorie) der oben genannten Verbindung vom Fp. 183 bis 185 °C.

30

$C_{19}H_{11}Cl_2O_3P$ (389)	ber.: gef.:	58,61 % C 58,6 % C	2,83 % H 2,8 % H	7,97 % P 7,6 % P
---------------------------------	----------------	-----------------------	---------------------	---------------------

35

Anwendungsbeispiele

24. Eine Lösung von 91,2 g eines Styrol-Isopren-Styrol-Dreiblockcopolymeren mit 15 % Styrolgehalt, 8 g Hexandiol-1,6-diacrylat, 0,5 g 6-(2,4,6-Trimethyl-benzoyl)-(6H)-dibenz-[c,e][1,2]-oxaphosphorin-6-oxid und 0,3 g 2,6-Di-tert.-butyl-4-methylphenol in 100 g Toluol wurde auf eine 125 µm dicke, biaxial verstreckte und thermofixierte Polyesterfolie (Polyäthylenterephthalat) unter Verwendung eines Metallrahmens zu einer 6 mm dicken Schicht gegossen. Nach Verdunsten des Toluols wurde auf die freie Oberfläche der 3 mm dicken Photopolymerschicht eine mit einer Haftschrift versehene 125 µm dicke, biaxial verstreckte und thermofixierte Polyesterfolie (Polyäthylenterephthalat) aufgelegt und das Mehrschichtenelement in einer Plattenpresse bei 110 °C unter Verwendung von 2,8 mm dicken Distanzstücken 5 Minuten gepreßt. Nach dem Abstreifen der unbeschichteten Polyesterfolie wurde die Photopolymerschicht mit einem handelsüblichen UV-Flachbelichter (emittierter Wellenlängenbereich 320-400 nm; Intensität des UV-Streulichtes 14 mW/cm²) 220 Sekunden durch die verbliebene Polyesterfolie und danach 15 Minuten bildmäßig von der freien Schichtseite aus belichtet. Nach dem Auswaschen der nichtbelichteten Bildstellen mit Tetrachloräthan wurde eine elastische Hochdruckform mit guter Reliefausbildung (Relieftiefe 1,0 mm) und einer Härte von 63 Shore-A erhalten.

25. 145,5 g eines copolymeren, innerlich weichgemachten Polyvinylalkohols (©Mowiol 04/MI der Hoechst AG) wurden durch Rühren in 147 g Wasser bei 90 °C gelöst. Nach Abkühlen auf 70 °C wurden unter Rühren 90 g 2-Hydroxyäthylmethacrylat, 10 g Trimethylolpropantriacyrat, 5 g 6-(2,4,6-Trimethylbenzoyl)-(6H)-dibenz-[c,e][1,2]-oxaphosphorin-6-oxid und 1 g 2,6-Di-tert.-butyl-4-methylphenol zugegeben. Die homogene viskose Lösung wurde auf eine 125 µm Dicke Polyesterfolie (Polyäthylenterephthalat) schichtförmig so aufgetragen, daß nach 48-stündigem Trocknen bei Raumtemperatur eine ca. 1,2 mm dicke, nicht klebende lichtempfindliche Schicht resultierte. Auf die freie Schichtoberfläche wurde ein mit einem

Polyurethan-Haftlack gemäß DE-OS 15 97 515 versehenes 0,3 mm dickes Aluminiumblech aufgelegt und das Mehrschichtelement in einer Plattenpresse bei 120 °C unter Verwendung von 0,6 mm dicken Distanzstücken 5 Minuten gepreßt. Nach dem Abstreifen der unbeschichteten Polyesterfolie wurde die lichtempfindliche Schicht bildmäßig 5 Minuten mit einem handelsüblichen UV-Flachbelichter (emittierter Wellenbereich 320 bis 400 nm; Intensität des UV-Streulichtes 10 mW/cm²) belichtet. Nach dem Auswaschen der nichtbelichteten Bildstellen mit warmen Wasser wurde eine Hochdruckform mit guter Reliefausbildung und einer Härte von 90 ° Shore-A erhalten.

26. Photopolymer-Flexodruckplatten

Eine Lösung von 91 g eines Styrol-Isopren-Styrol-Dreiblockcopolymeren mit 15 % Styrolgehalt, 8 g Hexandiol-1,6-diacrylat, 0,3 g 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol und 1 g 6-(2,4,6-Trimethylbenzoyl)-(6H)-dibenz-[c,e][1,2]oxaphosphorin-6-oxid (Versuch A) bzw. 1 g 2,4,6-Trimethylbenzoyl-diphenylphosphanoxid (Vergleichsversuch V 26.1) in 100 g Toluol, wurde auf eine 125 µm dicke, biaxial verstreckte und thermofixierte Polyesterfolie (Polyäthylenterephthalat) unter Verwendung eines Metallrahmens zu einer 6 mm dicken Schicht gegossen. Nach Verdunsten des Toluols wurde die 3 mm dicke Photopolymerschicht zwischen zwei 125 µm dicken, biaxial verstreckten und thermofixierten Polyesterfolien (Polyäthylenterephthalat) unter Verwendung von 2,8 mm dicken Distanzstücken in einer Plattenpresse 5 Minuten bei 110 °C gepreßt. Nach dem Abstreifen der Polyesterfolien wurde die Photopolymerschicht mit einem handelsüblichen UV-Flachbelichter (emittierter Wellenlängenbereich 320-400 nm, Intensität des UV-Streulichtes 14 mW/cm²) von jeder Seite 30 Minuten lang belichtet. Die Härte betrug je 65 ° Shore-A für Versuch A und V 26.1, das Elastizitätsmodul (150 mm lange und 15 mm breite Probenstreifen, Einspannlänge 100 mm) 6,5 N/mm² bei Versuch A und 5,2 N/mm² bei V 26.1 (jeweils Mittelwert von 5 Messungen, Standardabweichung ± 0,3 N/mm²). Die Bestimmung des Abriebs nach DIN 53 516 ergab für Versuch A 170,0 ± 5,4 mg und für V 26.1 213,4 ± 6,3 mg (jeweils Mittelwert und Standardabweichung von 5 Messungen).

Mit der erfindungsgemäßen Verbindung werden also bei gleicher Shore-A-Härte ein größeres E-Modul und eine eindeutig größere Abriebfestigkeit im Vergleich zu der Verbindung gemäß V 26.1 erhalten. Die Abriebfestigkeit ist ein Maß für die zu erwartende Auflagenfestigkeit entsprechender Druckplatten beim Druckprozeß.

27. und 28. Photopolymer-Flachdruckplatten

27. Eine Lösung von 3,92 g eines Copolymeren aus Methylmethacrylat und Methacrylsäure mit dem mittleren Molekulargewicht 35 000 und der Säurezahl 86, 3,92 g Trimethylolpropantriacrylat, 0,107 g 6-(1-Naphthoyl)-(6H)-dibenz[c,e][1,2]-oxaphosphorin-6-oxid, 0,084 g des Azofarbstoffs aus 2,4-Dinitro-6-chlorbenzoldiazoniumsalz und 2-Methoxy-5-acetylamin-N-cyanoäthyl-N-hydroxyäthylanilin und 0,07 g 4-Dimethylamino-4'-methylidibenzalacetone in 51,4 ml 2-Butanon wurde gerührt, filtriert und auf einer Plattenschleuder auf elektrolytisch aufgerauhtes und anodisiertes Aluminium aufgeschleudert. Die Platten wurden 2 Minuten bei 90 °C getrocknet; das Schichtgewicht betrug 3,5 g/m². Nach Aufbringen einer Deckschicht wurde die Photopolymerschicht unter einer kombinierten Negativvorlage, bestehend aus einem Halbton-Stufenkeil, Strichelementen und 60er und 120er Punktrasterelementen mit einem 8 kW-Xenon-Kopiergerät belichtet. Die belichtete Platte wurde 1 Minute mit einem Entwickler aus 3 Gewichtsteilen Natriummetasilikat x 9 H₂O, 0,03 Gewichtsteilen Kokosfettamin-Äthylenoxid-Reaktionsprodukt und 96,97 Gewichtsteilen vollentsalztem Wasser entwickelt. Dann wurde mit 1 %iger Phosphorsäure fixiert und abschließend mit schwarzer Fettfarbe eingefärbt. Es wurde eine Flachdruckplatte mit guter Auflösung der Bildstellen erhalten.

Beispiel 27 wurde in der Weise abgewandelt, daß statt 0,107 g 6-(1-Naphthoyl)-(6H)-dibenz[c,e][1,2]-oxaphosphorin-6-oxid nunmehr 0,21 g 6-(1-(2-Methylnaphthoyl)-(6H)-dibenz[c,e][1,2]-oxaphosphorin-6-oxid verwendet und auf den Zusatz des 4-Dimethylamino-4'-methylidibenzalacetons verzichtet wurde. Man erhielt ebenfalls eine Flachdruckplatte mit guter Auflösung der Bildstellen.

29. Trocken-Photoresistplatte

Eine Lösung von 27,5 g eines Terpolymeren aus n-Hexylmethacrylat, Methacrylsäure und Styrol (60:30:10) mit einem mittleren Molekulargewicht von 35000 und der Säurezahl 195, 18,3 g Trimethylolpropantriacrylat, 0,92 g 6-(1-(2-Methylnaphthoyl))-(6H)-dibenz[c,e][1,2]-oxaphosphorin-6-oxid und 0,05 g des Azofarbstoffs aus 2,4-Dinitro-6-chlor-benzoldiazoniumsalz und 2-Methoxy-5-acetyl-amino-N-cyanoäthyl-N-hydroxyäthylanilin in 92,8 ml Butanon und 2 ml Äthanol wurde auf eine biaxial verstreckte und thermofixierte Polyäthylenterephthalatfolie der Stärke 25 μm so aufgeschleudert, daß nach dem Trocknen bei 110 °C eine Schichtdicke von 35 μm erhalten wurde. Man erhielt eine Trockenresistfolie, die mit einer handelsüblichen Laminiervorrichtung bei 120 °C auf eine mit 35 μm starker Kupferfolie kaschierte Phenoplast-Schichtstoffplatte laminiert und 90 Sekunden mit einem 8 kW-Xenon-Kopiergerät bildmäßig belichtet wurde. Als Vorlage diente eine Strichvorlage mit Linienbreiten und Abständen bis herab zu 80 μm . Nach der Belichtung wurde die Polyesterfolie abgezogen und die Schicht durch Besprühen mit einer 1 %igen Natriumcarbonatlösung innerhalb 2 Minuten entwickelt. Die Platte wurde dann in eine 15 %ige Ammoniumperoxydisulfatlösung von 50 °C getaucht. Die den unbelichteten Teilen der Schicht entsprechenden Kupferflächen wurden weggeätzt, und die zurückbleibende belichtete Schicht wurde mit Trichloräthan entfernt, wonach ein einwandfreies negatives Kupferbild der ursprünglichen Bildvorlage erhalten wurde.

30.-47. Pigmentierte UV-Dickschichtvergußmassen

Es wurden verschiedene pigmentierte Dickschichtvergußmassen auf der Basis einer Kombination von Epoxyacrylaten folgender Zusammensetzung untersucht:

25

a) Epoxyacrylat-Präpolymeres	77,5 Gew.-Teile
b) Tripropylenglykoldiacrylat	2,5 " "
c) Dipropylenglykoldiacrylat	20,0 " "
d) Pigment	0,1-5 " "
e) Photoinitiatorgemisch	5,0 " "

30

Die Epoxyacrylat-Präpolymer-Komponente bestand aus einer Kombination von 4 verschiedenen Typen, und zwar Roskydal LS 2812 (Säurezahl höchstens 5, OH-Zahl höchstens 300, Viskosität 300 Pa·s) der Fa. Bayer AG, Leverkusen, Deutschland, Setacure AP 569 (Säurezahl höchstens 5, Viskosität 100-150 Pa·s) der Firma Synthese-Chemie, Bergen op Zoom, Niederlande, Ebecryl 600 (Aromatisches Bisphenol-A-Acrylat, Säurezahl höchstens 8, Molekulargewicht 500, Viskosität 4000-8000 mPa·s) und Ebecryl 170 PA, beide von der Firma UCB in Drogenbos, Belgien im Gewichtsverhältnis von 40:20:10:7,5. Die ersten drei Typen stellen neutrale Epoxyacrylat-Präpolymere dar. Das Ebecryl 170 PA ist ein carboxylgruppenhaltiges Präpolymeres. Als Pigmente wurden verschiedene Produkte wie Heliogen-Blau (BASF AG, Ludwigshafen, Deutschland), Ruß, Titandioxyd, Eisenoxyd, Hostaperm-Gelb, Hostaperm-Scharlach GO eingesetzt. Das Photoinitiatorgemisch bestand aus gleichen Teilen 2-Hydroxy-2-methylpropiophenon und einem Acylphosphanoxyd, und zwar den einzelnen, in den Beispielen 2 bis 4, 6, 8 bis 17, 19 und 21 bis 23 aufgeführten Stoffen.

Die pigmentierten Dickschichtvergußmassen wurden auf einem Aluminiumsubstrat in Schichtstärken von 100 - 5000 μm aufgetragen. Die Aushärtung erfolgte unter einer Hg-Hochdrucklampe (80 W/cm) je nach Schichtdicke und Pigment in 5-10 Minuten. Es entstanden Vergußmassen mit brillanter Oberfläche, guter Haftung und hoher Chemikalienbeständigkeit.

48. Hochpigmentierte UV-Decklacke

In der in den Beispielen 30-47 genannten Rezeptur kann der Pigmentanteil auf 30-60 % erhöht werden. Die hierbei entstehenden Lacke wurden mit Schichtdicken von 5-100 μm aufgetragen und auf einer UV-Durchlaufanlage mit Hg-Hochdrucklampen (2 x 20 cm - 100 W/cm) bei einer Durchlaufgeschwindigkeit zwischen 1 und 10 mm/min, die je nach der Schichtdicke und der Art des Pigmentes eingestellt wurde,

ausgehärtet. Die Anwendung erfolgte durch Rakeln bzw. Walzen. Durch Zugabe von Lösungsmitteln (Einstellung auf etwa 70 % Festkörpergehalt) konnte das Lackmaterial auch spritztechnisch verarbeitet werden, z.B. zur Herstellung von Beschichtungen auf Glas, Polyesterfolien, verschiedenen Metallsubstraten usw.

49.-66. Hochpigmentierte UV-Lacke für Tampondruck-bzw. Siebdruckverfahren

Es wurden pigmentierte Lacke zur Tampondruck- bzw. Siebdruckanwendung, bestehend aus

a) Epoxyacrylat-Präpolymerem (Roskydal LS 2812)	35,0 Gew.-Teile
b) Hexandioldiacrylat	16,0 " "
c) Titandioxyd	50,0 " "
d) Photoinitiatorkombination (wie in den Beispielen 30 bis 47)	5,0 " "

untersucht. Die Lackfilme wurden in einer UV-Durchlaufanlage bei 1-15 m/min Durchlaufgeschwindigkeit, die je nach der Schichtdicke und der Art des Pigmentes eingestellt wurde, durch 2 Hg-Hochdruckstrahler (2 x 20 cm - 100 W/cm) ausgehärtet.

Die Anwendung erfolgte z.B. zum Bedrucken von Polyesterfolien Polycarbonat, verschiedenen Metallsubstraten usw.

67.-84. Hochpigmentierte und klare UV-Mattlacke

Es wurden Lacke auf der Basis einer etwas anderen Kombination von Epoxyacrylaten untersucht, als sie den Beispielen 30 bis 47 zugrunde lag. Das Lacksystem bestand aus

a) Epoxyacrylat-Präpolymerem	72,5 Gew.-Teile
b) Tripropylenglykoldiacrylat	7,5 " "
c) Dipropylenglykoldiacrylat	20,0 " "
d) Mattierer	5,0 " "
e) Pigment (wie in den Beispielen 30-47)	10,0 " "
f) Photoinitiatorkombination (wie in den Beispielen 30 bis 47)	5,0 " "

Die Epoxyacrylat-Präpolymer-Komponente bestand aus einer Kombination von Roskydal LS 2812, Setacure AP 569, Ebecryl 170 PA und Ebecryl 600 im Gewichtsverhältnis von 40:20:10:2,5. Als Mattierer wurde Pergopak M, ein Harnstoff-Formaldehyd-Kondensationsprodukt, der Fa. Martinswerk GmbH, Berghelm/Erft, Deutschland verwendet.

Mit diesem Lacksystem wurden Glasoberflächen und Polyesterfolien beschichtet und auf einer UV-Durchlaufanlage bei einer Durchlaufgeschwindigkeit von 5-10 m/min, wiederum in Abhängigkeit von der Art des Pigments und der Schichtdicke ausgehärtet (2 Hg-Hochdruckstrahler à 20 cm Länge; 100 W/cm).

85.-100. UV-Spachtelmassen

Es wurden hochgefüllte, UV-härtbare, styrolfreie Spachtelmassen, die z.B. für die Autoreparatur geeignet sind, auf der Basis folgender Rezeptur untersucht:

a) Epoxyacrylat-Präpolymere	36,25 Gew.-Teile
b) Tripropylenglykoldiacrylat	3,75 " "
c) Dipropylenglykoldiacrylat	10,0 " "
d) Aktive Kieselsäure (®Aerosil 300)	1,0 " "
e) Eisenoxyd (®Bayferrox 316)	0,07 " "
f) Titandioxyd	2,1 " "
g) Talkum (Finntalc M 40)	38,5 " "
h) Photoinitiatorkombination (wie in den Beispielen 30 bis 47)	4,5 " "

Die Epoxyacrylat-Präpolymer-Komponente bestand aus Roskydal LS 2812, Setacure AP 570 (Säurezahl höchstens 4, Viskosität 80-120 Pa·s), Ebecryl 170 PA und Ebecryl 600 im Gewichtsverhältnis von 20:10:5:1,25.

Die Massen wurden auf Metall aufgetragen und mit Hg-Hochdrucklampen (400 W) 10-15 min gehärtet. Nach der UV-Härtung können die Beschichtungen sowohl naß als auch trocken geschliffen werden.

103. UV-Klarlacke

In der in den Beispielen 85 bis 102 genannten Rezeptur wurden die Pigmente (Komponenten d) bis g) weggelassen und so Klarlacke hergestellt. Man beobachtete eine deutliche Erhöhung der Aushärtgeschwindigkeit und der Härte der Überzüge.

104.-107. Pigmentierte Lacke für Holzwerkstoffe und Möbel

Es wurde ein Gemisch der Photoinitiatoren 6-(2,4,6-Trimethyl-benzoyl)-(6H)-dibenz[c,e][1,2]-oxaphosphorin-6-oxid (Beispiel 10) und 2-Hydroxy-2-methyl-1-phenylpropan-1-on in verschiedenen Kunstharzen geprüft. Dazu wurde das Produkt des Beispiels 10 am heißen Wasserbad (80-90 °C) in dem 2-Hydroxy-2-methyl-1-phenylpropan-1-on zu einer 50 %igen Lösung gelöst. Diese Lösung blieb während der Verarbeitungszeit von einigen Tagen bei 20-25 °C klar.

Sodann wurden Versuchslacke aus folgenden Komponenten hergestellt:

Kunstharz	76,5 Gewichtsteile
®Bayertitan RKB 3 (Pigment)	9,0 "
Tripropylenglykoldiacrylat	10,0 "
Initiatormischung	4,5 "

Als Kunstharze wurden solche der Vianova Kunstharz AG, Werdorf bei Graz, Österreich, eingesetzt, und zwar in

Beispiel 104 ein Epoxy-Acrylat (Viaktin VTE 5940),

Beispiel 105 ein Epoxy-Acrylat (Viaktin VTE 5286),

Beispiel 106 ein Melamin-Acrylat (Viaktin VTE 5956),

Beispiel 107 ein ungesättigter Polyester (Viopal UP 586 E).

Viaktin VTE 5940 ist ein UV-härtbares, vorsensibilisiertes acrylmodifiziertes Epoxidharz, 80 % in Hexandiol-1,6-diacrylat, der dynamischen Viskosität/25 °C von 7000 - 11000 mPa·s, der Farbzahl nach DIN 6162 unter 7 und der Säurezahl nach DIN 53402 unter 17. Viaktin VTE 5286 ist ein elektronenstrahlhärteres, acrylmodifiziertes Epoxidharz, 80 % in Hexandiol-1,6-diacrylat, das die gleichen Kennzahlen hat wie Viaktin VTE 5940. Viaktin VTE 5956 ist ein nicht UV-vorsensibilisiertes, 100 %iges Melaminacrylat der dynamischen Viskosität/25 °C von 400 - 2000 mPa·s und der Farbzahl nach DIN 6162 von höchstens 1. Viopal UP 586 U ist ein photopolymerisierbares ungesättigtes Glanzpolyesterharz, 67 %ig in Styrol mit der dynamischen Viskosität/20 °C von 750 - 1000 mPa·s, der Farbzahl nach DIN 6162 unter 2 und der Säurezahl nach DIN 53402 unter 30.

Die Lacke wurden mit einer Handrakel



a) auf Glas zu Schichtdicken von 30 µm und 60 µm und

b) für die Prüfung auf die Erichsentiefung auf Original-Erichsen-Bleche zu Schichtdicken von 30 µm und 60 µm aufgezo- gen. Die Härtung erfolgte durch Bestrahlung mit einem UV-Hochdruckstrahler (Lampenleistung 80 Watt/cm) bei einer Vorschubgeschwindigkeit von 0,5 m/min.

Die Filme wurden dann auf die Pendeldämpfung nach Persoz nach der französischen Norm NFT 30016, die Erichsentiefung nach DIN 53156 und die Chemikalienfestigkeit geprüft. Zu der letztgenannten Prüfung wurden sie je 5 min a) einem Gemisch von gleichen Gewichtsteilen Äthanol und Wasser, b) Aceton, c) Methyläthylketon (MEK) und d) gleichen Gewichtsteilen Isopropanol und Wasser sowie 30 min lang Wasser ausgesetzt. Die Ergebnisse sind in folgender Tabelle zusammengestellt. Man ersieht daraus, daß eine gute Härtung erfolgte.


Ergebnisse (Meßdaten):									
Beispiel	Pendelhärte nach Persoz		Erichsen-Tiefung		Chemikalien tests 30 µm				
	30µm	60µm	30µm	80µm	Äthanol 50%ig	Aceton	MEK	Isoprop. 50 %ig	Wasser
104	298	243	1,7	1,3	I.O.	I.O.	I.O.	I.O.	I.O.
105	307	305	1,5	1,3	I.O.	I.O.	I.O.	I.O.	I.O.
106	329	308	1,2	0,9	I.O.	I.O.	I.O.	I.O.	I.O.
107	240	229	3,2	2,0	I.O.	I.O.	I.O.	I.O.	I.O.

Formelblatt

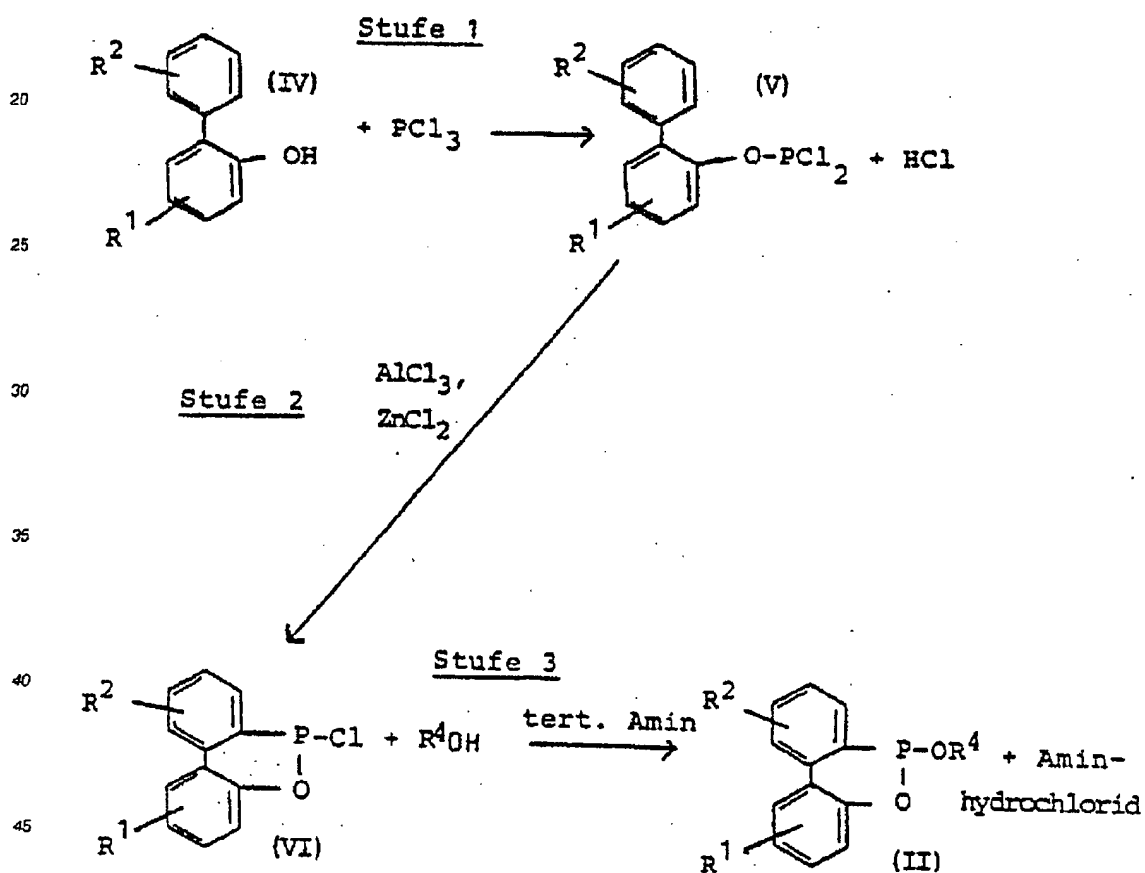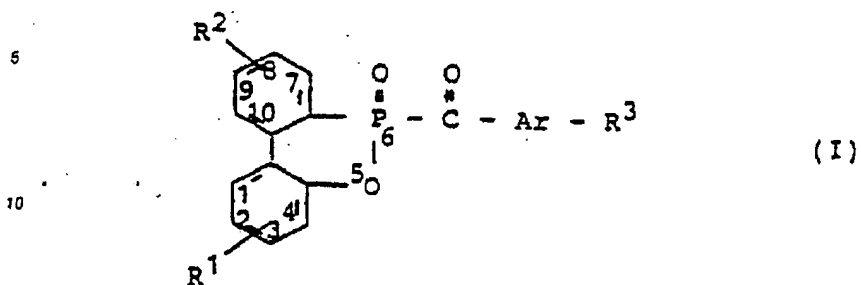

Ansprüche

1. 6-Acyl-(6H)-dibenz[c,e][1,2]oxaphosphorin-6-oxyde der Formel I

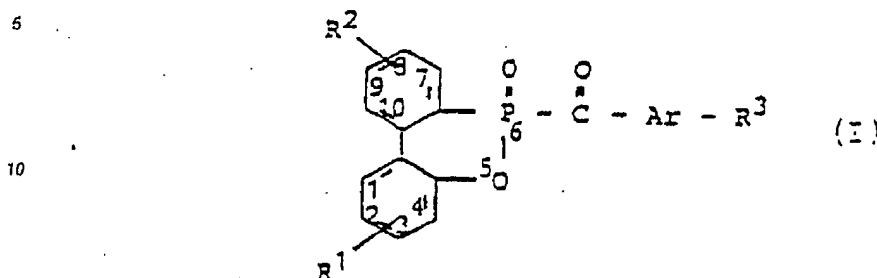

worin jeder der Reste R¹, R² und R³ ein- oder mehrfach enthalten sein kann und R¹, R² und R³ Halogen mit einer Ordnungszahl von 9 bis 35, Alkyl oder Alkoxy mit jeweils 1 bis 6 Kohlenstoffatomen und Ar einen aromatischen Kohlenwasserstoffrest mit 6 bis 10 Kohlenstoffatomen bedeuten.

2. Verbindungen nach Anspruch 1, gekennzeichnet durch wenigstens eines der Merkmale, daß

a) wenigstens einer der Reste R¹, R² und R³ Chlor ist, wobei vorzugsweise R¹, R² und R³ zusammen höchstens zwei Chloratome enthalten, von denen mindestens eines R³ darstellt,


b) Alkyl- bzw. Alkoxygruppen jeweils 1 bis 4 Kohlenstoffatome enthalten, wobei vorzugsweise Alkyl für Methyl oder Äthyl und Alkoxy für Methoxy steht,

c) sie nur höchstens je einen Rest R¹ und R² und vorzugsweise keine Reste R¹ und R² enthalten, und

d) sie wenigstens einen Rest R³, vorzugsweise in Form eines oder zweier ortho-ständiger Reste und daneben gegebenenfalls noch eines Restes in para-Stellung enthalten.

3. Verbindungen nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß Ar den Benzolring darstellt.

4. Verfahren zur Herstellung von Verbindungen nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß man eine Verbindung der Formel II

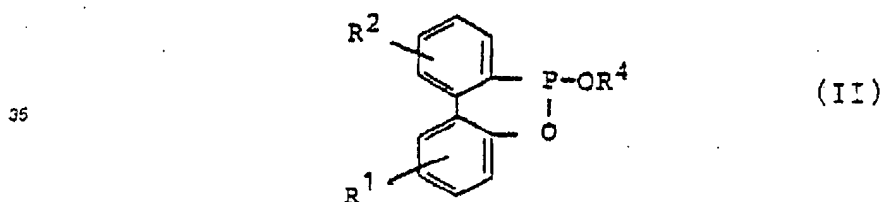

mit einem Acylchlorid der Formel Cl-CO-Ar-R³ (III) umgesetzt, wobei R¹, R², R³ und Ar die in den Ansprüchen 1 bis 3 angegebene Bedeutung haben und R⁴ Alkyl, zweckmäßig mit 1 bis 6 C-Atomen und vorzugsweise Methyl oder Äthyl, bedeutet.

5. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß man bei Temperaturen von 50 bis 150 °C, vorzugsweise von 70 bis 130 °C und insbesondere von 80 bis 120 °C arbeitet.

6. Verwendung von Verbindungen gemäß einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 3 oder solchen, die nach dem Verfahren gemäß Anspruch 4 oder 5 erhalten worden sind, als Photoinitiatoren in polymerisierbaren Massen.


7. Ausführungsform nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daß die Verbindungen in einer Menge von 0,001 bis 20, zweckmäßig von 0,01 bis 15 und vorzugsweise von 0,1 bis 5 %, bezogen auf das Gewicht der photopolymerisierbaren Masse, zugegen sind.

8. Ausführungsform nach Anspruch 7 oder 8, dadurch gekennzeichnet, daß die polymerisierbaren Massen in Form von strahlenhärtbaren Beschichtungen, insbesondere Klarlacken oder pigmentierten Lacken oder Druckfarben, oder Verguß-, Spachtel- oder Dichtungsmassen vorliegen, die die Verbindungen gemäß Anspruch 1 in einer Konzentration von 0,001 bis 20, vorzugsweise von 0,01 bis 10 Gew.-% enthalten.

9. Ausführungsform nach Anspruch 7, 8 oder 9, dadurch gekennzeichnet, daß die Verbindungen gemäß Anspruch 1 in Kombination mit anderen Photoinitiatoren, insbesondere aromatischen Ketonen und/oder Thioxanthon-Derivaten verwendet werden, zweckmäßig in Gewichtsverhältnis von 0,5:1 bis 30:1, vorzugsweise von 0,8:1 bis 10:1 und insbesondere von 1:1 bis 3:1, wobei der Gesamtgehalt an Photoinitiatoren zweckmäßig zwischen 1 und 20 %, bezogen auf das Gewicht der gesamten polymerisierbaren Masse, liegt.

10. Ausführungsform nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, daß als Beschleuniger noch wenigstens eine sekundäre und/oder tertiäre Aminoverbindung mitverwendet wird.


11. 6-Alkoxy-(6H)-dibenz[c,e][1,2]oxaphosphorine der Formel II

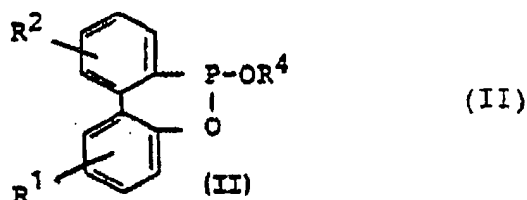


worin R¹ und R² die in den Ansprüchen 1 bis 3 angegebene Bedeutung haben und R⁴ Alkyl mit 1 bis 6 C-Atomen bedeutet, wobei jedoch mindestens ein R¹ Halogen ist.

Patentansprüche für den folgenden Vertragsstaat ES

1. Verfahren zur Herstellung 6-Acyl-(6H)-dibenz[c,e][1,2]oxaphosphorin-6-oxyden der Formel I

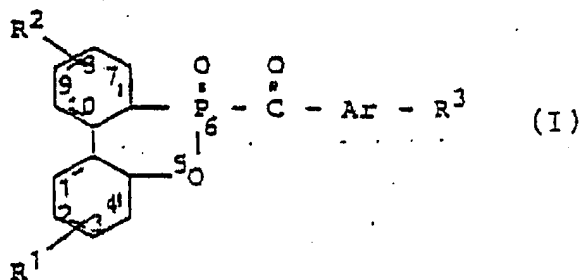

worin jeder der Reste R¹, R² und R³ ein- oder mehrfach enthalten sein kann und R¹, R² und R³ Halogen mit einer Ordnungszahl von 9 bis 35, Alkyl oder Alkoxy mit jeweils 1 bis 6 Kohlenstoffatomen und Ar einen aromatischen Kohlenwasserstoffrest mit 6 bis 10 Kohlenstoffatomen bedeuten, dadurch gekennzeichnet, daß man eine Verbindung der Formel II

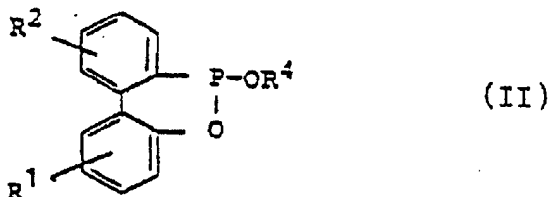

mit einem Acylchlorid der Formel Cl-CO-Ar-R³ (III) umgesetzt, wobei R¹, R², R³ und Ar die angegebene Bedeutung haben und R⁴ Alkyl, zweckmäßig mit 1 bis 6 C-Atomen und vorzugsweise Methyl oder Äthyl, bedeutet.

2. Verfahren nach Anspruch 1, gekennzeichnet durch wenigstens eines der Merkmale, daß

a) wenigstens einer der Reste R¹, R² und R³ Chlor ist, wobei vorzugsweise R¹, R² und R³ zusammen höchstens zwei Chloratome enthalten, von denen mindestens eines R³ darstellt,

b) Alkyl- bzw. Alkoxygruppen jeweils 1 bis 4 Kohlenstoffatome enthalten, wobei vorzugsweise Alkyl für Methyl oder Äthyl und Alkoxy für Methoxy steht,

c) sie nur höchstens je einen Rest R¹ und R² und vorzugsweise keine Reste R¹ und R² enthalten, und

d) sie wenigstens einen Rest R², vorzugsweise in Form eines oder zweier ortho-ständiger Reste und

5 daneben gegebenenfalls noch eines Restes in para-Stellung enthalten.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß Ar den Benzolring darstellt.

4. Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß man bei Temperaturen von 50 bis 150 °C, vorzugsweise von 70 bis 130 °C und insbesondere von 80 bis 120 °C arbeitet.

10 5. Verfahren zur Herstellung von durch Polymerisation gehärteten Produkten, dadurch gekennzeichnet, daß polymerisierbare Massen gehärtet werden, die die nach dem Verfahren gemäß einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 4 erhältlichen Verbindungen als Photoinitiatoren enthalten.


6. Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß die nach dem Verfahren gemäß einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 4 erhältlichen Verbindungen in einer Menge von 0,001 bis 20, 15 zweckmäßig von 0,01 bis 15 und vorzugsweise von 0,1 bis 5 %, bezogen auf das Gewicht der photopolymerisierbaren Masse, zugegeben sind.

7. Verfahren nach Anspruch 5 oder 6, dadurch gekennzeichnet, daß die polymerisierbaren Massen in Form von strahlenhärtbaren Beschichtungen, insbesondere Klarlacken oder pigmentierten Lacken oder Druckfarben, oder Verguß-, Spachtel- oder Dichtungsmassen vorliegen, die die nach dem Verfahren gemäß 20 Anspruch 1 erhältlichen Verbindungen in einer Konzentration von 0,001 bis 20, vorzugsweise von 0,01 bis 10 Gew.-% enthalten.


8. Verfahren nach Anspruch 6, 7 oder 8, dadurch gekennzeichnet, daß die nach dem Verfahren gemäß einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 4 erhältlichen Verbindungen in Kombination mit anderen Photoinitiatoren, insbesondere aromatischen Ketonen und/oder Thioxanthon-Derivaten verwendet werden, 25 zweckmäßig im Gewichtsverhältnis von 0,5:1 bis 30:1, vorzugsweise von 0,8:1 bis 10:1 und insbesondere von 1:1 bis 3:1, wobei der Gesamtgehalt an Photoinitiatoren zweckmäßig zwischen 1 und 20 %, bezogen auf das Gewicht der gesamten polymerisierbaren Masse, liegt.

9. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, daß als Beschleuniger noch wenigstens eine sekundäre und/oder tertiäre Aminoverbindung mitverwendet wird.


30 10. Verfahren zur Herstellung von 6-Alkoxy-(6H)-dibenz-[c,e][1,2]-oxaphosphorinen der Formel II

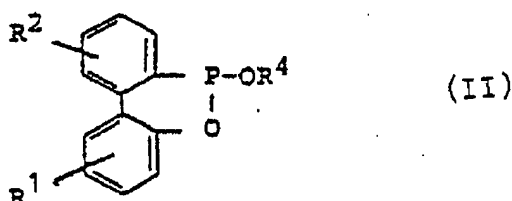


40 worin R¹ und R² die in den Ansprüchen 1 bis 3 angegebene Bedeutung haben und R⁴ Alkyl mit 1 bis 6 C-Atomen bedeutet, wobei jedoch mindestens ein R¹ Halogen ist, dadurch gekennzeichnet, daß man ein o-Phenylphenol der Formel IV



55 mit Phosphortrichlorid zu dem Phosphorigsäureesterdichlorid der Formel V



10 umsetzt, dieses in Gegenwart von Katalysatoren wie Aluminium- oder Zinkchlorid zu 6-Chlor-(6H)-dibenz-
[c,e][1,2]-oxaphosphorinen der Formel VI



20 umsetzt und diese mit einem Alkohol in Gegenwart einer molaren Menge eines tertiären Amins zu den
Verbindungen der Formel II umsetzt.

(19)



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets

(11) Veröffentlichungsnummer:

0 304 782
A3

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(21) Anmeldenummer: 88113320.1

(51) Int. Cl.⁵: **C07F 9/32, C07F 9/48,**
C08F 2/50, C08K 5/53,
G03C 1/68, G03F 1/02

(22) Anmeldetag: 16.08.88

(30) Priorität: **24.08.87 DE 3728169**
26.05.88 DE 3817860

Postfach 80 03 20
D-6230 Frankfurt am Main 80(DE)

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:
01.03.89 Patentblatt 89/09

(72) Erfinder: **Kleiner, Hans-Jerg, Dr.**
Altkönigstrasse 11a
D-6242 Kronberg/Taunus(DE)
Erfinder: **Gersdorf, Joachim, Dr.**
Philipp-Holl-Strasse 26
D-6200 Wiesbaden(DE)
Erfinder: **Bastian, Udo, Dr.**
Backhausfeld 25
D-4030 Ratingen 1(DE)


(84) Benannte Vertragsstaaten:
AT BE CH DE ES FR GB IT LI NL SE

(88) Veröffentlichungstag des später veröffentlichten
Recherchenberichts: **06.06.90 Patentblatt 90/23**

(71) Anmelder: **HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT**

(54) **Neue 6-Acyl-(6H)-dibenz[c,e][1,2]oxaphosphorin-6-oxyde, ihre Herstellung und Verwendung als Photoinitiatoren.**


(57) Die Erfindung bezieht sich auf 6-Acyl-(6H)-dibenz[c,e][1,2]-oxaphosphorin-6-oxyde der Formel I

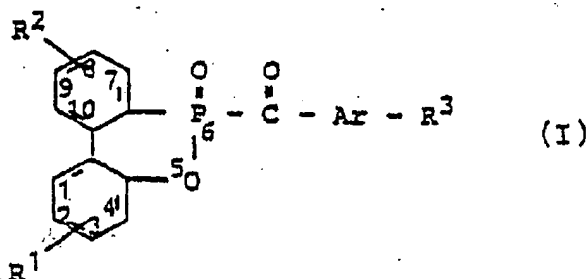

EP 0 304 782 A3

worin jeder der Reste R^1 , R^2 und R^3 ein- oder mehrfach enthalten sein kann und R^1 , R^2 und R^3 Halogen mit einer Ordnungszahl von 9 bis 35, Alkyl oder Alkoxy mit jeweils 1 bis 6 Kohlenstoffatomen und Ar einen aromatischen Kohlenwasserstoffrest mit 6 bis 10 Kohlenstoffatomen bedeuten.

Sie bezieht sich weiter auf ein Verfahren zur Herstellung solcher Verbindungen sowie auf deren Verwendung als Photoinitiatoren in polymerisierbaren Massen. Sie bezieht sich ferner auf 6-Alkoxy-(6)-dibenz[c,e][1,2]-oxaphosphorine der Formel II

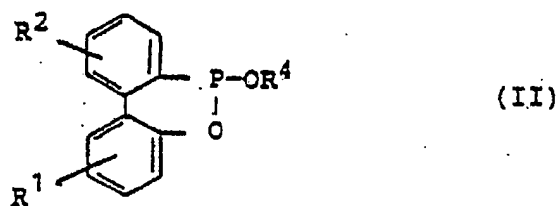

worin R¹ und R² die angegebene Bedeutung haben und R⁴ Alkyl mit 1 bis 6 C-Atomen bedeutet, wobei jedoch mindestens ein R¹ Halogen ist.



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung

EP 88 11 3320

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kenzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. Cl.4)
D, Y	EP-A-0 059 988 (BASF) * Ansprüche *	1, 6, 10	C 07 F 9/32 C 07 F 9/48
Y	DE-A-2 034 887 (SANKO CHEM.) * Ansprüche *	1, 6, 10	C 08 F 2/50 C 08 K 5/53 G 03 C 1/68 G 03 F 1/02
A	US-A-3 702 878 (T. SAITO) * Beispiel 7, Spalte 12, Ansprüche *	1, 4, 5, 11	
			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int. Cl.4)
			C 07 F 9/00 C 08 F 2/00
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort DEN HAAG		Abschlußdatum der Recherche 14-02-1990	Prüfer OUSSET J-B.
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : mündliche Offenbarung P : Zwischenliteratur		T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus andern Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument	

EPO FORM 1503 03.82 (P0400)